

FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINIUM DANS LES BOUCHES DU RHÔNE



TEEXAL

TECHNIQUE
EXPERIENCE
ALUMINIUM



Fenêtres et Portes **PERFORMANCE 70 FP**

Fenêtres et Portes Haute Performance Thermique

PERFORMANCE 70 FP

Performance 70 FP est une solution innovante de fenêtres. Cette gamme design à haute performance thermique offre une grande surface vitrée permet d'optimiser le clair de vitrage et l'apport de lumière.




CARACTERISTIQUES

- Finesse des profilés pour plus de luminosité
- Existe en version Classic, ligne tendue et épurée et Softline, ligne galbée et décorative
- Compatibilité gammes de vérandas et intégration aux murs-rideaux
- Système à haute performance thermique et acoustique



	Uw 1,1 TV		Sw 0,43		Tlw 54%
	RA, tr 40 dB		A* E*9A V*C2		jusqu'à 56 mm
CE DTA : 6/13-2132 CSTB					
			2V Dim. Max		
			L 2300 H 2450		

1 CHÂSSIS 4 PERFORMANCES THERMIQUES

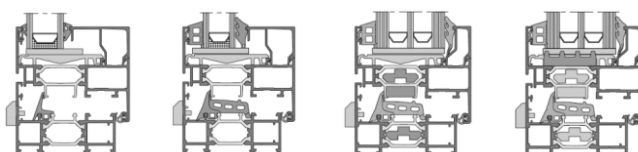



COULISSANT **PERFORMANCE 70 CL**

COULISSANT HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE **PERFORMANCE 70 CL**

Le système de profilés aluminium Performance 70 CL est le couissant le plus performant du marché : dormants traditionnels, monobloc, Perfotherm, ouvrants standards et fortes charges.

CARACTERISTIQUES

- Répond aux exigences des bâtiments BBC : Haute performance thermique Excellente Perméabilité à l'air : A*4 : Meilleure valeur du marché !
- Possibilité de varier les inerties sans modification de l'aspect extérieur
- Sécurité renforcée : fermeture 3 points
- Existe en version à galandage
- Design moderne : lignes sobres et tendues, masses vues extrêmement fines : 35 mm



	Uw 1,6		Sw 0,46		Tw 58%
	A*4		250 kg		26 - 36 mm
AEV	E*7B V*A2			Epaisseur	
CE	DTA : 6/13-2116 CSTB			Dim. Max	L 4000 H 2500





PORTE **PERFORMANCE 70 GTI+**

PORTE GRAND TRAFIC GRANDES DIMENSIONS

PERFORMANCE 70 FP GTI+

La porte grand trafic Performance 70 FP GTI+ se caractérise par sa robustesse, ses grandes dimensions et sa haute performance thermique

CARACTERISTIQUES

- Porte grandes dimensions :
Dimensions max. (1V) : 1500 x 3000 (lxh)
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Seuil PMR à rupture (isolé)
- Paumelle à clamer ou en applique
- Possibilité d'application anti-pince-doigt
- Sécurité : retard à l'effraction



SÉCURITÉ

- Serrure multipoints
- Serrure **a2p** ★
- Accessoires anti-effraction
- Vitrage sécurité (option)
- Digicode et système de ventouse électromagnétique (option)

TESTÉE **2 MILLIONS**
DE CYCLES  PV: CET 0063129

	Uw 1,6		Sw 0,41		TIw 44%
	A*3 E*5B V*C3		jusqu'à 51 mm		L 1500 H 3000
			RA, tr 40 dB		L 1200 H 2250

GTI+
GTI



PORTE D'HABITATION **P70 SOLOBLOC**




PORTE D'HABITATION

PERFORMANCE 70 SOLOBLOC

Sapa Building System s'associe à ISOSTA, leader sur le marché du panneau de porte, pour offrir toute une collection de portes d'habitation, au design classique ou moderne, tout en offrant des performances thermiques et de sécurité au-delà des attentes réglementaires

CARACTERISTIQUES

- Dormant Performance 70 FP avec gâche et paumelles
- Ouvrant monobloc SOLOBLOC, solide, robuste et esthétique :
 - Plus de 200 modèles
 - Design 3D novateur avec personnalisation : coloris, usinage, rainurage, insert, vitrage, barres décoratives, jonc de couleur, parement intérieur en volume
 - Ouvrant breveté contre l'effet bilame
 - Large choix de quincaillerie : rosace, poignée et serrure





Fenêtre 50s

Fenêtre et ensembles menuisés 50s

50s est un système à frappe, à isolation thermique renforcée pour tout type de châssis. Conçu pour s'intégrer à toutes les gammes Sapa Building System : mur-rideaux, vérandas,... grâce à différents profilés de jonction. Accessoires, pièces de finition, rails et joints de vitrage identiques aux autres gammes pour une rationalisation de l'offre.



CARACTERISTIQUES

- Excellente performance thermique
- Dispositifs de sécurité performants : possibilité de serrures multipoints sécurité de type "retardement à l'effraction"
- Finition esthétique : lignes arrondies ou moulurées
- Diversité d'accessoires, large éventail de couleurs et de textures



Uw 1.6



Sw 0,44



TIw 50%



RA, tr
37 dB



A*4
E*7B V*C3



jusqu'à
35 mm



DTA : 6/12-2081 CSTB



L 1600
H 2150



Coulissant multi-application **80s**

Coulissant multi-application **80s**

Des baies plus larges, plus confortables, plus économiques, ouvrant les maisons à la lumière... Le coulissant 80s à isolation thermique renforcée s'intègre à tous les projets architecturaux, permettant de composer espace et confort de vie en toute liberté.



CARACTERISTIQUES

- Version coulissante et à galandage
- Châssis traditionnel jusqu'à 8 vantaux
- Dormants affleurants
- Dispositifs de sécurités performants :
- Serrure 3 ou 5 points
- Large choix de couleurs et de textures

	Uw 1,7		Sw 0,44		Tlw 55%
	AEV		RA, tr 32 dB		Épaisseur 24,8 mm
CE	DTA : 6/12-2107 CSTB				Dim. L 3000 H 2150



TEEXAL

Depuis 1997, la fabrication sur mesure de vos menuiseries ALU et PVC.
Notre objectif : **prix, qualité et délai.**

Pour cela, notre dynamisme et notre réactivité sont reconnus.
Toujours à votre écoute, Teexal vous offre un véritable savoir-faire et vous accompagne tout au long de vos projets aujourd'hui... et demain.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :

- Des menuiseries **faciles à poser**
- Des **gammes innovantes**
- Le **respect de l'environnement**
- Un **service livraison**
- Un **service commercial à votre écoute**
- Un **service technique** qui vous **accompagne** dans vos projets de réalisation



TEEXAL

63, av. Claude Monet
13014 MARSEILLE
04 91 89 97 97
teexalmarseille@orange.fr